
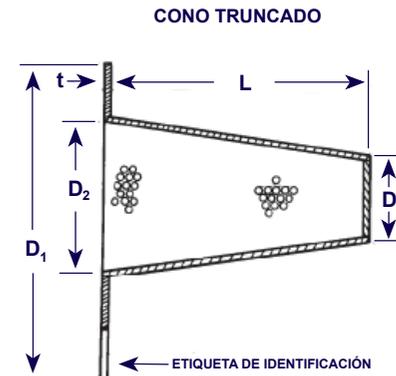


FILTRO TIPO TEMPORAL (CÓNICO Y CONO TRUNCADO)

Los filtros temporales son fabricados exclusivamente en Acero Inoxidable, se pueden fabricar con otras perforaciones y con malla tejida en su parte exterior o interior para obtener una filtración más fina, de acuerdo a las necesidades del cliente.

Recomendaciones de servicio: Diseñados para proveer protección económica y temporal a equipos como bombas, válvulas, manómetros y otros equipos mecánicos y su instalación es entre bridas recomendándose donde hay falta de espacio.

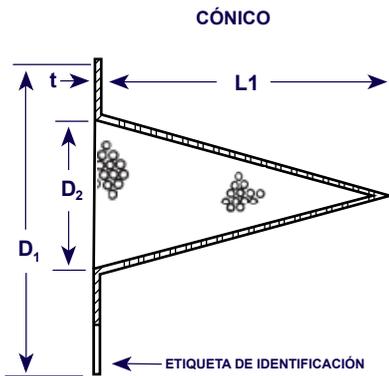

| Tamaño | D1 | | | | | D2 | Tamaño | CÓNICO (L1) | | | | Tamaño | CONO TRUNCADO (L) | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|----------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 150lbs | 300lbs | 600lbs | 900lbs | 1500lbs | | | 100% | 150% | 200% | 300% | | 100% | 150% | 200% | 300% |
| 1 1/2" | 3.250" | 3.625" | 3.625" | 3.750" | 3.750" | 1.250" | 1 1/2" | 3.500" | 4.500" | 6.000" | 9.000" | 1 1/2" | 2.000" | 2.500" | 3.5000" | 5.000" |
| 2" | 4.000" | 4.250" | 4.250" | 5.500" | 5.500" | 1.750" | 2" | 4.000" | 6.000" | 8.000" | 11.000" | 2" | 2.500" | 3.000" | 4.000" | 6.000" |
| 2 1/2" | 4.750" | 5.000" | 5.000" | 6.375" | 6.375" | 2.250" | 2 1/2" | 4.000" | 6.000" | 8.000" | 11.000" | 2 1/2" | 2.500" | 3.000" | 4.500" | 6.000" |
| 3" | 5.250" | 5.750" | 5.750" | 6.500" | 6.750" | 2.750" | 3" | 5.000" | 7.000" | 9.000" | 13.000" | 3" | 3.000" | 4.500" | 6.000" | 8.000" |
| 4" | 6.750" | 7.000" | 7.500" | 8.000" | 8.125" | 3.750" | 4" | 8.000" | 10.000" | 12.000" | 18.000" | 4" | 4.000" | 5.000" | 7.000" | 11.000" |
| 5" | 7.625" | 8.375" | 9.375" | 9.625" | 9.875" | 4.625" | 5" | 8.000" | 11.000" | 14.000" | 22.000" | 5" | 4.500" | 7.000" | 9.000" | 14.000" |
| 6" | 8.625" | 9.750" | 10.375" | 11.250" | 11.000" | 5.375" | 6" | 9.000" | 13.000" | 18.000" | 25.000" | 6" | 5.500" | 8.000" | 11.000" | 17.000" |
| 8" | 10.875" | 12.000" | 12.500" | 14.000" | 13.750" | 7.375" | 8" | 12.000" | 17.000" | 23.000" | 33.000" | 8" | 7.000" | 11.000" | 14.000" | 21.000" |
| 10" | 13.250" | 14.125" | 15.625" | 17.000" | 17.000" | 9.375" | 10" | 14.000" | 21.000" | 28.000" | 41.000" | 10" | 8.000" | 13.000" | 17.000" | 26.000" |
| 12" | 16.000" | 16.500" | 17.875" | 19.500" | 20.375" | 11.000" | 12" | 16.000" | 25.000" | 34.000" | 49.000" | 12" | 10.000" | 15.000" | 20.000" | 31.000" |
| 14" | 17.375" | 19.000" | 19.000" | 20.375" | 22.625" | 12.250" | 14" | 18.000" | 27.000" | 36.000" | 53.000" | 14" | 10.000" | 16.000" | 22.000" | 33.000" |
| 16" | 20.125" | 21.125" | 21.875" | 22.500" | - | 14.000" | 16" | 21.000" | 31.000" | 40.000" | 61.000" | 16" | 12.000" | 19.000" | 24.000" | 37.000" |
| 18" | 21.250" | 23.375" | 23.750" | 25.000" | - | 15.750" | 18" | 24.000" | 35.000" | 46.000" | 68.000" | 18" | 14.000" | 21.000" | 27.000" | 41.000" |
| 20" | 23.500" | 25.625" | 26.625" | - | - | 17.500" | 20" | 26.000" | 38.000" | 51.000" | 76.000" | 20" | 16.000" | 24.000" | 31.000" | 48.000" |
| 24" | 27.875" | 30.375" | 30.875" | - | - | 21.250" | 24" | 31.000" | 45.000" | 61.000" | 90.000" | 24" | 18.000" | 28.000" | 37.000" | 57.000" |
| 30" | 34.375" | 37.125" | 37.875" | - | - | 28.125" | 30" | 38.000" | 57.000" | 76.000" | 114.000" | 30" | 22.000" | 34.000" | 46.000" | 71.000" |

Nota: D3 equivale a la mitad del tamaño nominal de la tubería.