




FILTRO CANASTA ROSCADO Y CON CONEXIÓN SOLDABLE/SW DE BRONCE 300LBS De 1/2" a 3".

Filtro Canasta

Generalmente usados para gases y líquidos, donde la necesidad de limpieza no es muy frecuente. Los filtros ANZA tipo "Canasta" deben de ser instalados horizontalmente. A diferencia de los filtros tipo "Y", los canasta son fabricados para retener más partículas no deseadas dentro de la línea de tubería. El cedazo de filtración debe de ser removido desde arriba. Filtros ANZA tipo "Canasta" brindará protección a sus bombas, válvulas, medidores y otros equipos, evitando las partículas ajenas al proceso.

Materiales de construcción		
1	Cuerpo	Bronce ASTM B-62
2	Reducción Bushing	Bronce ASTM B-62 para medidas de 1/2" a 2"
3	Tapa	Bronce ASTM B-62 para medidas de 2", 2 1/2" y 3"
4	Empaque	Fibras sintéticas de no asbesto de 1/16" de espesor para medidas de 2", 2 1/2" y 3"
5	Cedazo	Lámina perforada de Acero Inoxidable ASTM-A-240 tipo 304 con 324 perforaciones de 1/32 Ø para 1/2" a 1 1/2", 225 perforaciones de 3/64 Ø para 2", 2 1/2" y 3" (cedazo estandar)
6	Tornillos	Acero ASTM A-449 para medidas 2", 2 1/2" y 3"
7	Tapón de drene	Bronce ASTM B-62
8	Pintura	No aplica, acabado pulido.

Dimensiones (pulgadas y libras)				
Tamaño	A	B	C	D
1/2"	3 7/8"	5"	2 1/2"	3/8"
3/4"	5 3/4"	5"	2 1/2"	3/8"
1"	7 3/16"	6 5/8"	3 1/4"	1/2"
1 1/4"	7 3/16"	6 5/8"	3 1/4"	1/2"
1 1/2"	8 3/16"	8 1/2"	4 1/4"	1"
2"	8 3/16"	8 1/2"	4 1/4"	1"
2 1/2"	10 1/2"	11 1/4"	4 1/2"	1"
3"	14 1/4"	13 1/8"	4 3/8"	1 1/4"

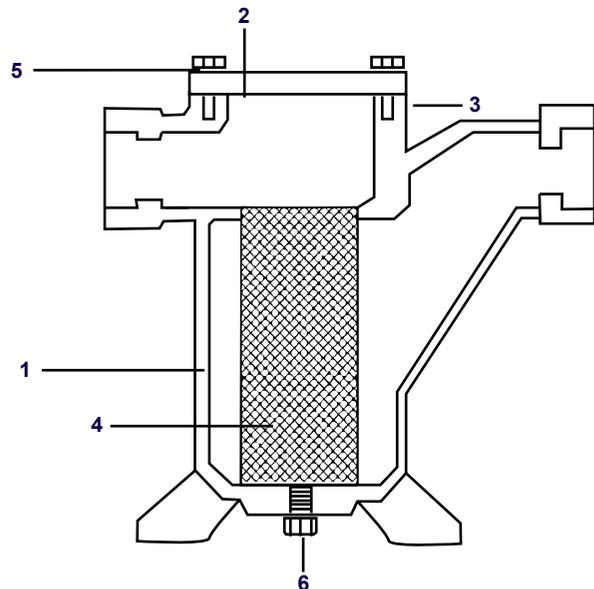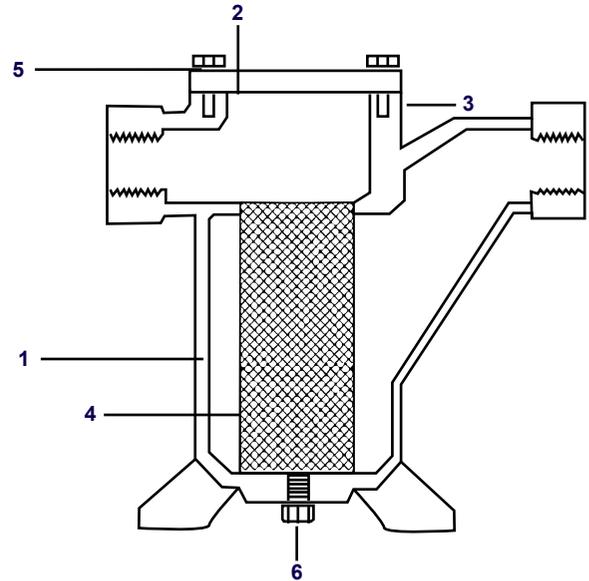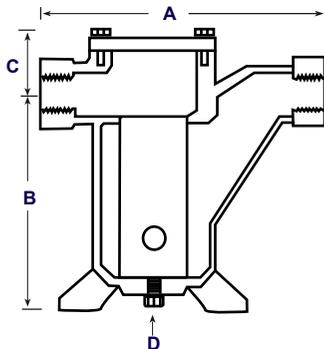

Condiciones de Operación Limitantes
 (sin golpe de ariete)

Valor Cv y Área Libre (t n)		
Tamaño	Cv	Área Libre
1/2"	16.4	3.64
3/4"	22.1	3.75
1"	41.3	6.53
1 1/4"	63.4	16.2
1 1/2"	78.9	16.2
2"	106.3	16.2