Grupo Industrial Friza S.A. de C.V.

Av. México #196 Col. 3 de Mayo * Emiliano Zapata, Morelos * C.P. 62760 * México *
Tels: 01 (777) 3261195 Tel/Fax:01 (777) 3260977
ventas@filtrosanza.com

www.filtrosanza.com

FILTRO TIPO "Y" ROSCADO Y CON CONEXIÓN SOLDABLE/SOCKET WELD DE ACERO AL CARBÓN 600 LBS. De ½'' a 3''

Filtro ANZA Acero al carbón tipo "Y" roscado, son recomendados para instalación antes de válvulas, medidores, bombas o cualquier otro equipo, para uso de flujos de no corrosión, aplicándolos bajo presión y temperatura moderada.
El cedazo de filtración estándar es de lámina perforada de acero inoxidable tipo 304 y se provee con una variedad de perforaciones según sus necesidades. Opcionalmente se pueden suministrar otros materiales.(Mallas tejidas)
Preguntar directamente a fabricante.

Materiales de construcción		
1	Cuerpo	Acero ASTM A-216 WCB
2	Reducción Bushing	Acero ASTM A-105 para medidas de ½" a 2"
3	Tapa	Acero al Carbón A-36, para medidas de 2'', 21/2", 3''
4	Empaque	Fibras sintéticas de no asbesto de 1/16'' de espesor
5	Cedazo	Lámina perforada de Acero Inoxidable ASTM-A-240 tipo 304 con 324 perforaciones de 1/32 Ø (cedazo estándar)
6	Tornillos	Acero ASTM A-449
7	Tapón de drene	Acero ASTM A-105
8	Pintura	Base de un primario y cubierta de esmalte anticorrosivo

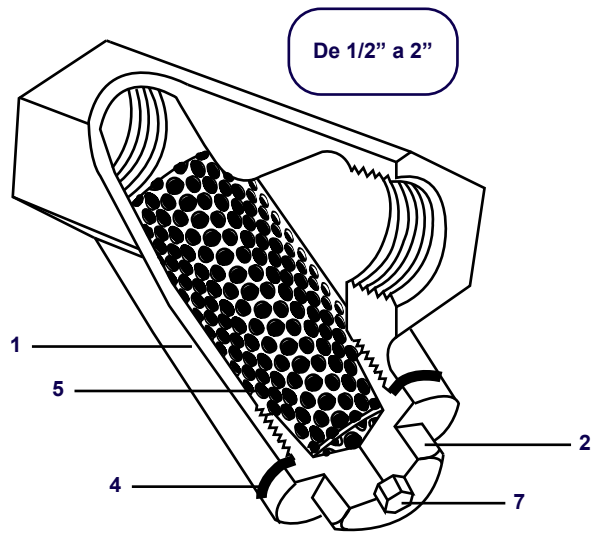

Dimensiones (pulgadas y libras)				
Tamaño	A	B	C	Peso
½''	3 ¾	3 3/8	3/8	1.3 kg 2.86lb
¾''	4.45	3 ¾	½	1.7 kg 3.74lb
1''	5.050	4	½	3.1 kg 4.95 lb
1 ¼''	6 ½	4 ½	½	5.8 kg 12.7 lb
1 ½''	6 ½	4 ½	½	5.6 kg 12.3 lb
2''	7.6	5 ¾	1	8.8 kg 19.4 lb
2 ½''	8 ¾	7	1	12.5 kg 27.5 lb
3''	10 3/8	8 5/8	1	18.7 kg 41.2 lb

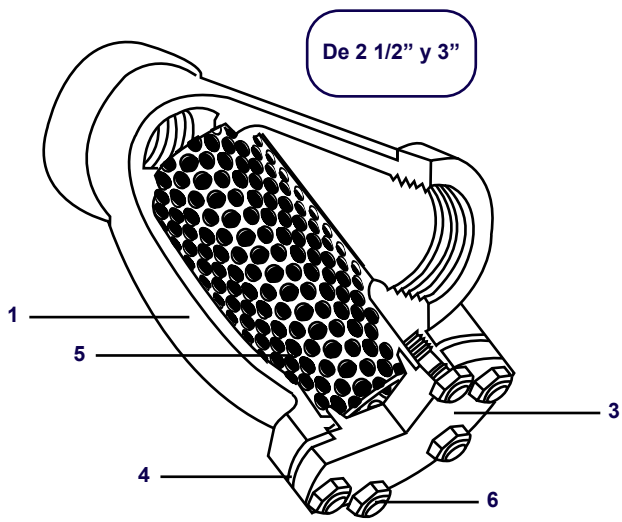

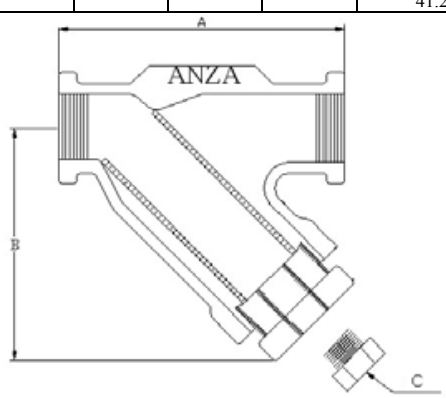

Valor Cv y Área Libre		
Tamaño	Cv	Área Libre
½''	5.8	2.18
¾''	10.5	4.0
1''	17.4	5.6
1 ¼''	25.2	6.4
1 ½''	34.3	6.4
2''	66.7	10.5
2 ½''	93.3	13.2
3''	146.5	18.2
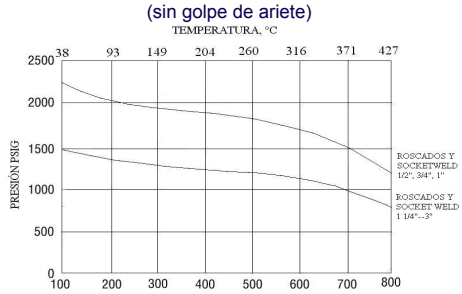
Condiciones de Operación Limitantes
(sin golpe de ariete)